



Рамка вращается на 360 градусов для доступа к изнаночной стороне вышивки




Размер рамки регулируется от 53x15 см до 53x33 см

Материал/material: бук/elm

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Боковые опоры (разобранные)



2. Боковые планки рамки (2шт.)






3. Круглые планки с крепками (2шт.) и нижняя планка



СБОРКА РАМКИ

1. Вставьте круглые планки в нужные отверстия боковых планок рамки и закрутите гайки.

2. Соберите боковые опоры станка. Затем к одной из опор прикрепите собранную рамку и дополнительную поперечную планку. Затем прикрепите вторую боковую опору. Для сборки потребуется ключ №10.

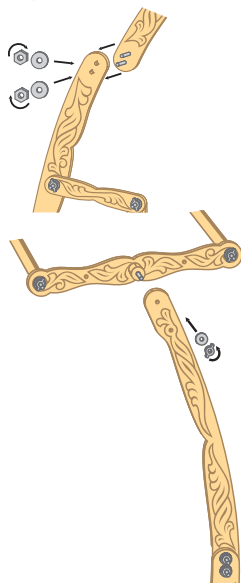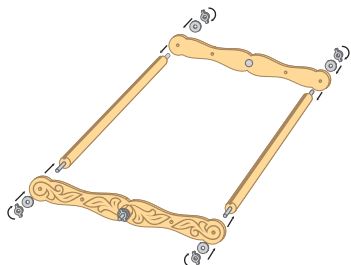


3. Присоедините рамку к ножкам станка с каждой стороны и закрепите их гайками. После сборки отрегулируйте высоту станка, ослабив гайки на боковых опорах, отрегулируйте положение и сильно затяните их. Станок можно компактно сложить без снятия вышивки. Для этого ослабьте все гайки боковых опор. Диванный вариант станка. Снимите нижнюю планку и верхние части боковых опор. Затем к боковым опорам прикрепите рамку станка.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАНВЫ

1. Положите рамку на ровную поверхность. Сверху приложите канву изнанкой вверх.




2. Вставьте крепки в паз круглых планок, прижимая канву. Важно, чтобы канва была заправлена в паз ровно по клеточкам.

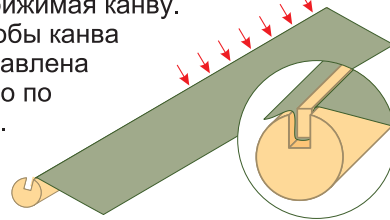

3. Поверните круглые планки, как изображено на рисунке. Затяните гайки.

Внимание! Поворачивайте круглые планки внутрь рамки, чтобы крепки были закрыты канвой.



Сделано в России.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

Произведено на европейском оборудовании под тщательным контролем специалистов.

Хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, при температуре от -15°C до + 30°C, при относительной влажности воздуха 50-70%.

Избегать попадания влаги на детали, не хранить вблизи отопительных приборов.

All rights reserved © Все права защищены



Жақтау тігістің астар жағы қолжетімді болуы үшін 360 градусқа бұрылады.



Жақтау өлшемі 53*15 см. бастап 53*33 см. дейін реттеледі.

Материалы: бүк

ЖИЫНТЫҚТАМА


1. Бүйірлік тіреулер, бөлшектелген (сол жақ және оң жақ).



2. Бүйірлік жақтаудың еңсіз жұқа тақтайшалары (2 дана).



3. Бекітпелері бар дөңгелек еңсіз жұқа тақтайшалар (2 дана) және төменгі еңсіз жұқа тақтайша.




БІЛДЕКТІ ҚҰРАСТЫРУ

1. Жақтауды құрастырыңыз. Ол үшін дөңгелек еңсіз жұқа тақтайшаларды жақтаудың бүйірлік еңсіз жұқа тақтайшаларының сәйкес саңылауларына қойыңыз және сомынды бұраңыз.

2. Білдектің бүйірлік тіреулерін төменгі еңсіз жұқа тақтайшамен біріктіріңіз, тегіс беткейде реттеңіз және сомындармен бекітіңіз.

3. Бүйірлік тіреулердің жоғарғы бөліктерін төменгілеріне тіркеңіз және сомындармен бекітіңіз. Ол үшін сізге 10-ға сомын кілттер қажет болады.

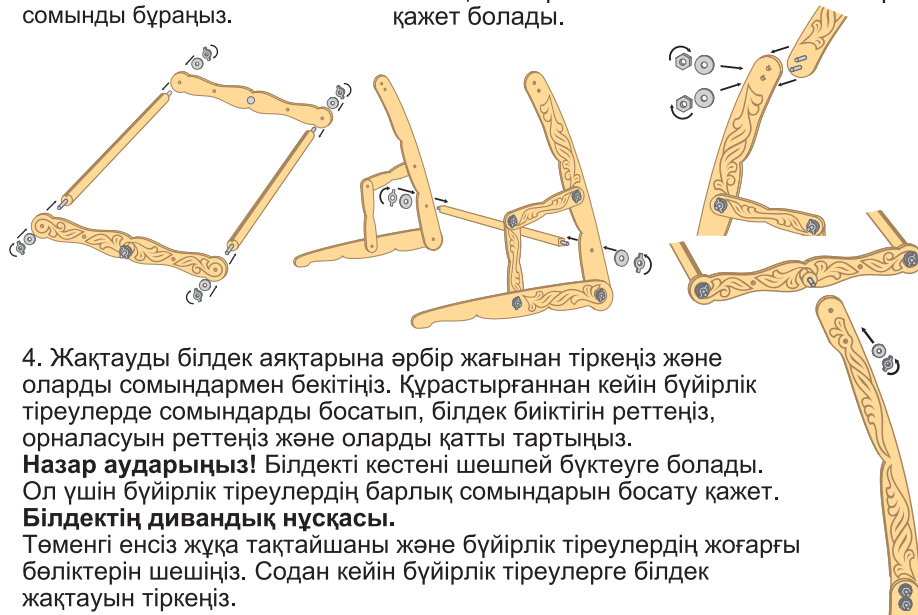

4. Жақтауды білдек аяқтарына әрбір жағынан тіркеңіз және оларды сомындармен бекітіңіз. Құрастырғаннан кейін бүйірлік тіреулерде сомындарды босатып, білдек биіктігін реттеңіз, орналасуын реттеңіз және оларды қатты тартыңыз.


Назар аударыңыз! Білдекті кестені шешпей бүктеуге болады. Ол үшін бүйірлік тіреулердің барлық сомындарын босату қажет.

Білдектің дивандық нұсқасы.


Төменгі еңсіз жұқа тақтайшаны және бүйірлік тіреулердің жоғарғы бөліктерін шешіңіз. Содан кейін бүйірлік тіреулерге білдек жақтауын тіркеңіз.

СЕЛДІР МАТАНЫ БЕКІТУ

1. Жақтауды тегіс беткейге орналастырыңыз. Селдір матаны жақтауға астарын жоғары қаратып төсеңіз.




2. Бекітпелерді селдір мата үстіндегі дөңгелек еңсіз жұқа тақтайшалардың тесіктеріне қойыңыз. Бекітпелер тесіктерде бос болуы тиіс. Қажет болған жағдайда бекітпелерді алмастан селдір матаны түзетіңіз.

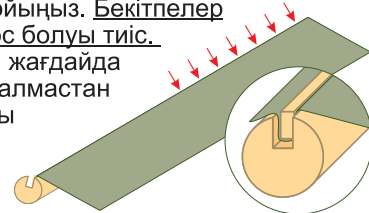

3. Дөңгелек еңсіз жұқа тақтайшаларды суретте көрсетілгендей етіп бұраңыз. Сомындарды тартыңыз. Дәл бұрау және тарту сәтінде селдір матаны бекіту жүреді. Дөңгелек еңсіз жұқа тақтайшаларды аз ғана бұрышқа бұрау жеткілікті.

Назар аударыңыз! Бекітпелерді селдір мата жауып тұруы үшін, дөңгелек еңсіз жұқа тақтайшаларды жақтау ішіне бұраңыз.



Ресейде жасалған.

Міндетті сертификаттауға және сәйкестікті декларациялауға тиесілі емес.

Еуропалық жабдықта мамандардың мұқият қадағалауымен өндірілген. Құрғақ, тікелей күн сәулелерінен қорғалған жерде, -15°C және +30°C аралығындағы температурада, ауаның 50-70% салыстырмалы ылғалдылығында сақтау қажет.

Ылғалдың бөлшектерге тиюін болдырмау қажет, жылыту аспаптарына жақын сақтауға болмайды.

© Барлық құқықтар қорғалған./© All rights reserved.

Қазақ тіліндегі нұсқаулық қаптама ішінде орналасқан.